




MAG 274UPDF E16M



SPECIFICATIONS

总线接口	PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8)
显示芯片	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060
显存	8GB GDDR7
显存位宽	128-bit
核心频率	极致模式: 2550 MHz (MSI Center) Boost模式: 2535 MHz
显存速度	28 Gbps
最大屏幕输出数	4
G-SYNC® technology	Y
最大分辨率	7680 x 4320
输出接口	DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR)
HDCP 支持	Y
建议电源 (W)	TBD
供电接口	8-pin x1
DirectX 版本支持	12 Ultimate
OpenGL 版本支持	4.6
显卡尺寸	204 x 117 x 41 mm
重量(显卡/包装盒)	TBD

CONNECTIONS

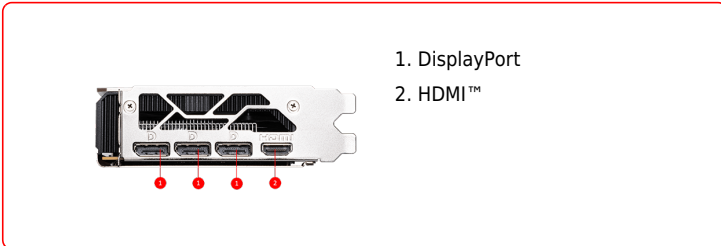

FEATURES

- Dual Fan**
 Two fans and a huge heatsink ensure a cool and quiet experience for you.
- 暴风7风扇**
 采用七片扇叶、龙爪纹理增强风压和圆形弧线设计，具备更佳气流效果和更低噪音。
- Metal Backplate**
 A sturdy metal backplate strengthens the graphics card while the airflow vent design reduces excess heat.
- 零动空间**
 零动空间能保持风扇静止并维持静音，直到需要散热为止。
- DrMOS**
 DrMOS供电方案具有降低功率损耗和增强电压控制的功能，具备极高的效率。
- 保险防护**
 特制PCB中内置的保险设计可有效保护显卡关键元件的安全，大幅降低烧毁报废的风险。
- MSI Center**
 微星专用的MSI CENTER软件可帮助用户轻松掌控微星产品。只需几次点击即可实现对微星产品的实时监控、调整及优化。
- Afterburner**
 赢得全球玩家高度认可并被广泛使用的显卡超频软件，帮助用户彻底掌控显卡。